

## 現場説明書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 山武市松尾町借毛本郷 886 番地先配水管改良工事<縦 6 号幹線第 1 工区>

(工事箇所) 山武市松尾町借毛本郷 886 番地先~同 1183 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・山武市松尾町借毛本郷 1183 番地先配水管改良工事<縦 6 号幹線第 2 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和2年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班員			設計主任	浄書校合
工事名	山武市松尾町借毛本郷886番地先配水管改良工事<縦6号幹線第1工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市松尾町借毛本郷886番地先～同1183番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=551.8m、φ 75 L=109.5m ②PE-JW φ 75 L=7.0m</p> <p>2. 給水装置工事 15件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=579.4m、75mm L=23.6m、50mm L=191.4m</p> <p>4. 給水管仮設工事 14件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 350 L=555.7m、φ 250 L=14.0m、φ 150 L=24.1m、φ 100 L=12.7m、φ 75 L=16.5m、VP φ 75 L=8.2m、VP φ 50 L=46.8m、VP φ 30 L=11.4m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

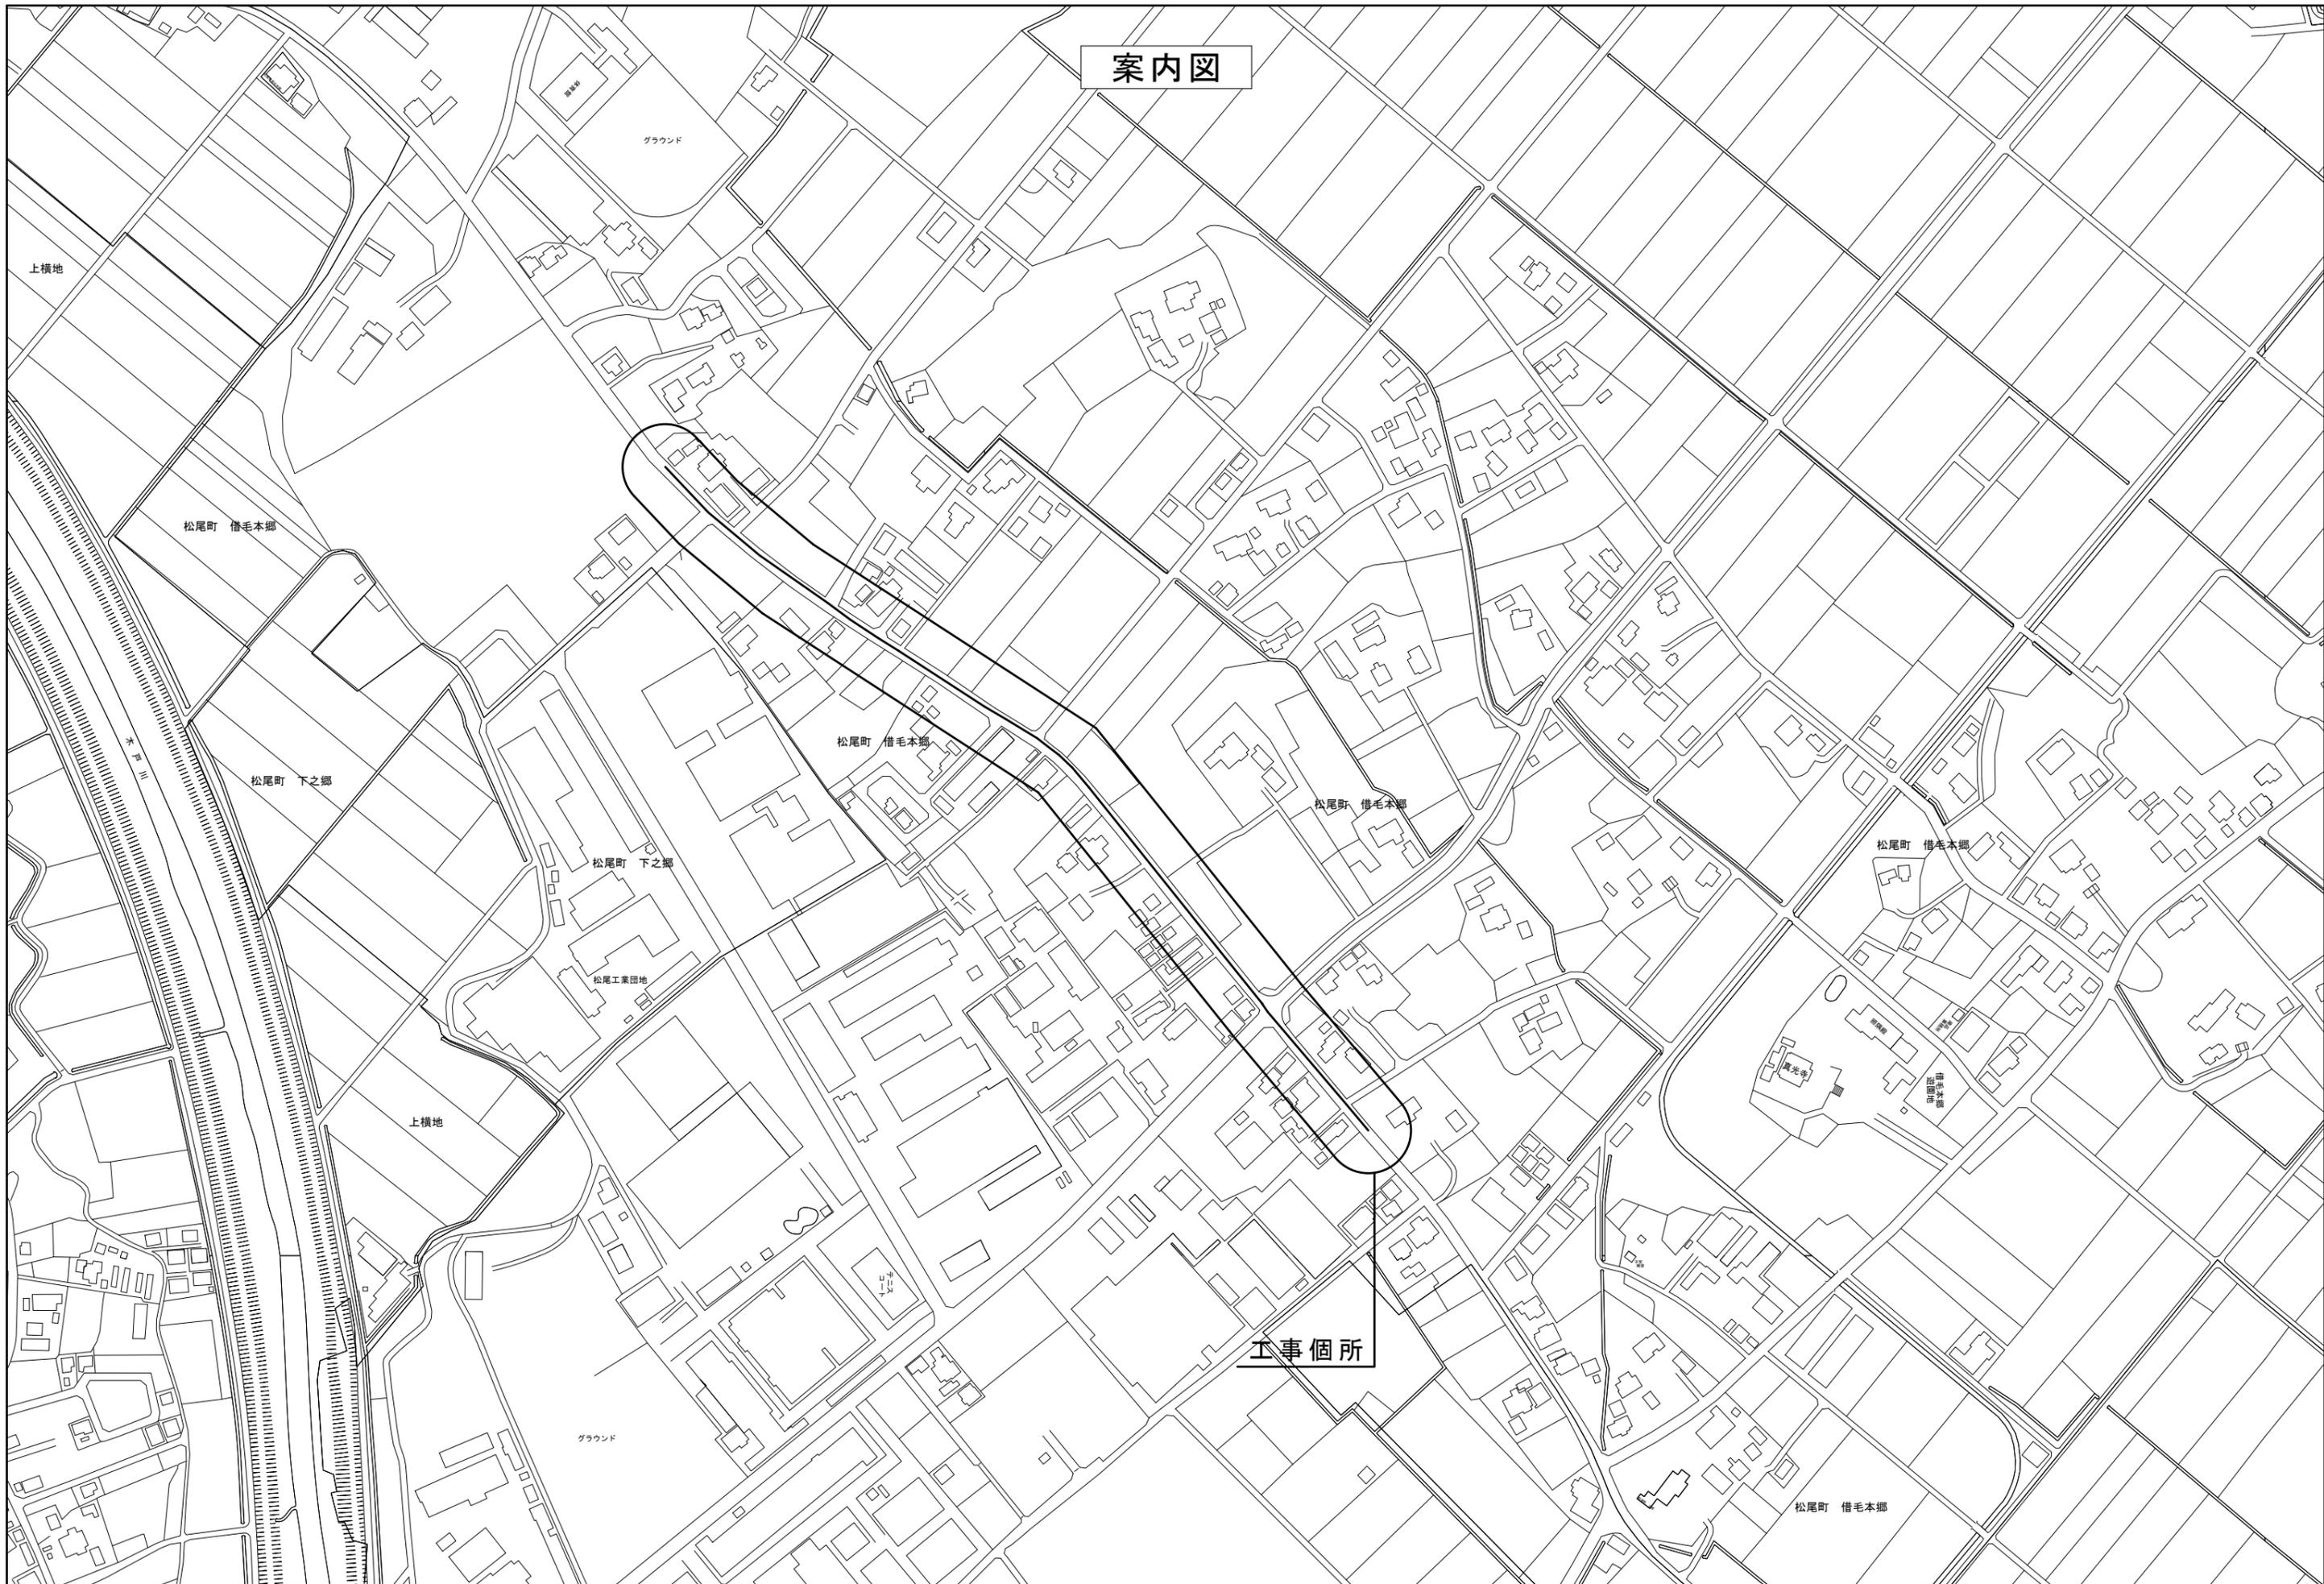

工事箇所

松尾町 借毛本郷

松尾町 下之郷

松尾町 下之郷

松尾工業団地

上横地

グラウンド

松尾町 借毛本郷

松尾町 借毛本郷

松尾町 借毛本郷

真光寺

中園宮 借毛本郷

松尾町 借毛本郷

上横地

水戸川

グラウンド