

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市家之子 1345 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 東金市家之子 1345 番地先～同 1349 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 5 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を遵守すること。

③関連する他工事等 なし。

④道路復旧について

道路復旧は仮復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	東金市家之子1345番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市家之子1345番地先～同1349番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 150 L=197.3m、φ 75 L=27.5m</p> <p>2. 給水装置工事 4件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=221.1m、50mm L=52.4m</p> <p>4. 給水管仮設工事 5件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 150 L=15.5m、φ 75 L=25.4m、VP φ 150 L=2.0m、φ 50 L=108.3m</p> <p>φ 50 L=77.4m（残置）</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

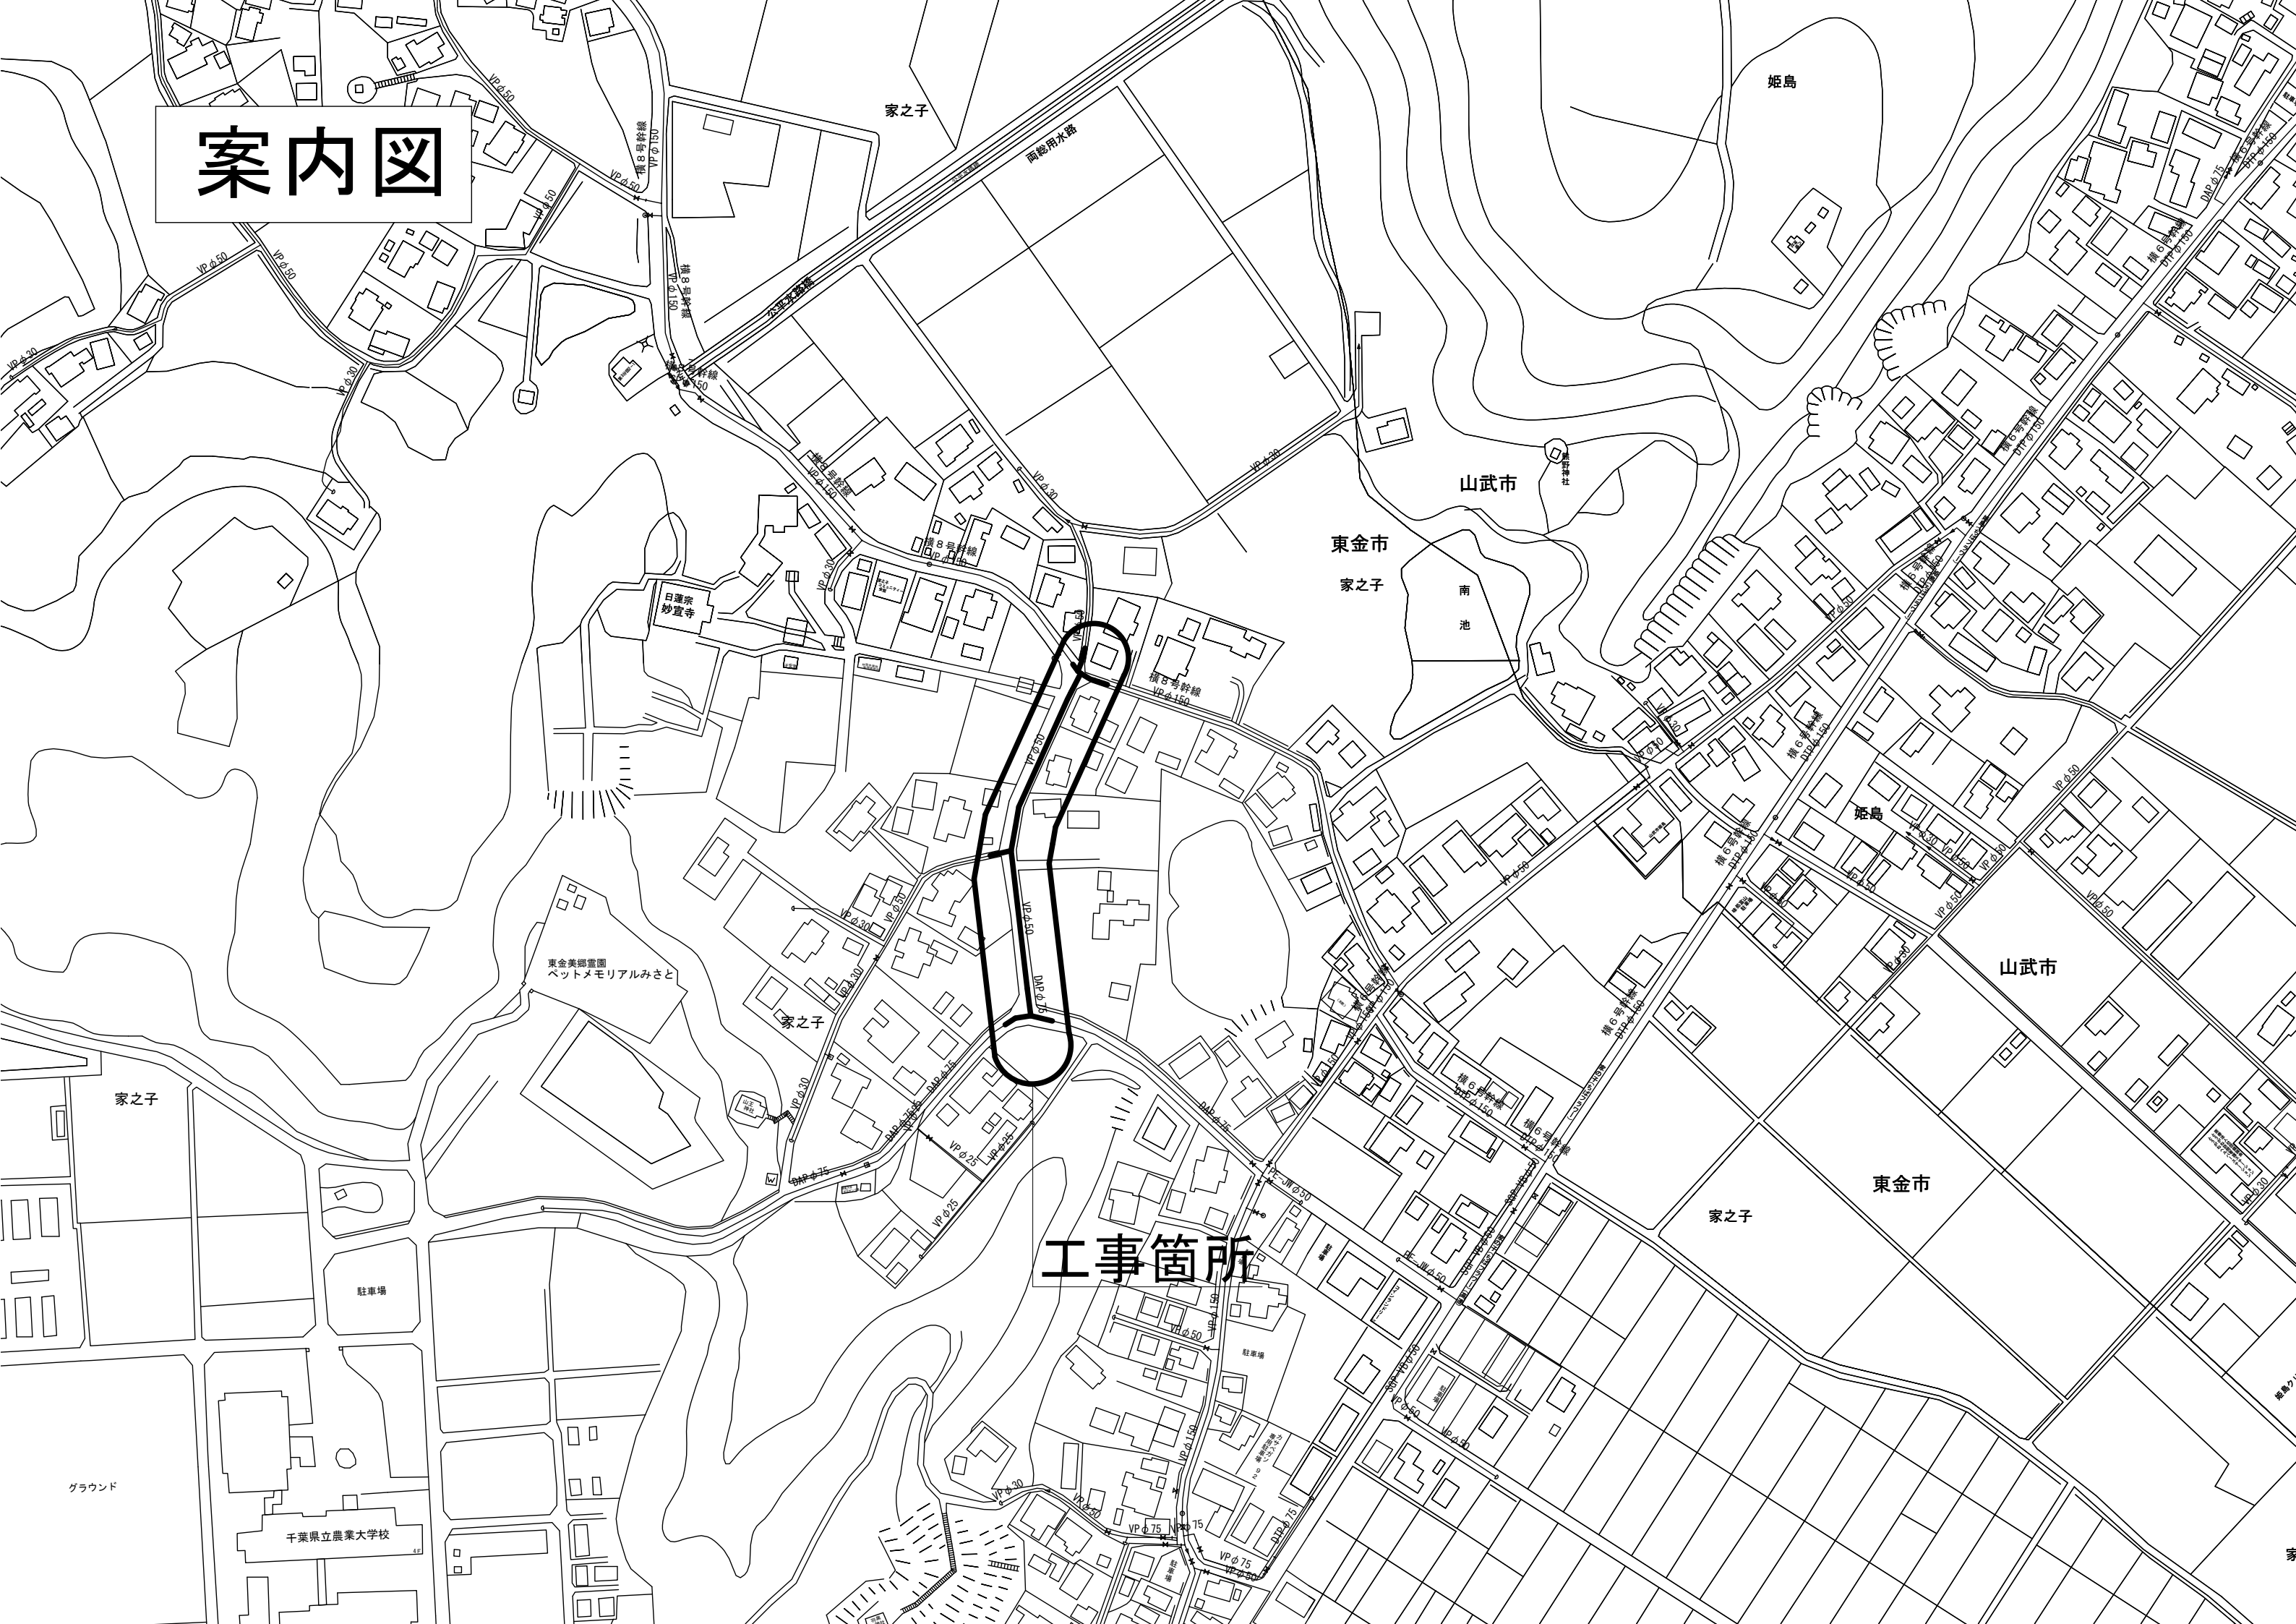

工事箇所