

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市津辺 360 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市津辺 360 番地先～同 376 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。


③関連する他工事等 なし。

④その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面及び変更数量計算書の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和2年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	山武市津辺360番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市津辺360番地先～同376番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=5.7m、φ 50 L=48.8m 2. 給水装置工事 3件 3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=7.2m、50mm L=35.3m 4. 給水管仮設工事 3件</p>											
備考	<p>配水管撤去：VP φ 75 L=31.4m、VP φ 50 L=3.5m ACP φ 50 L=48.0m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

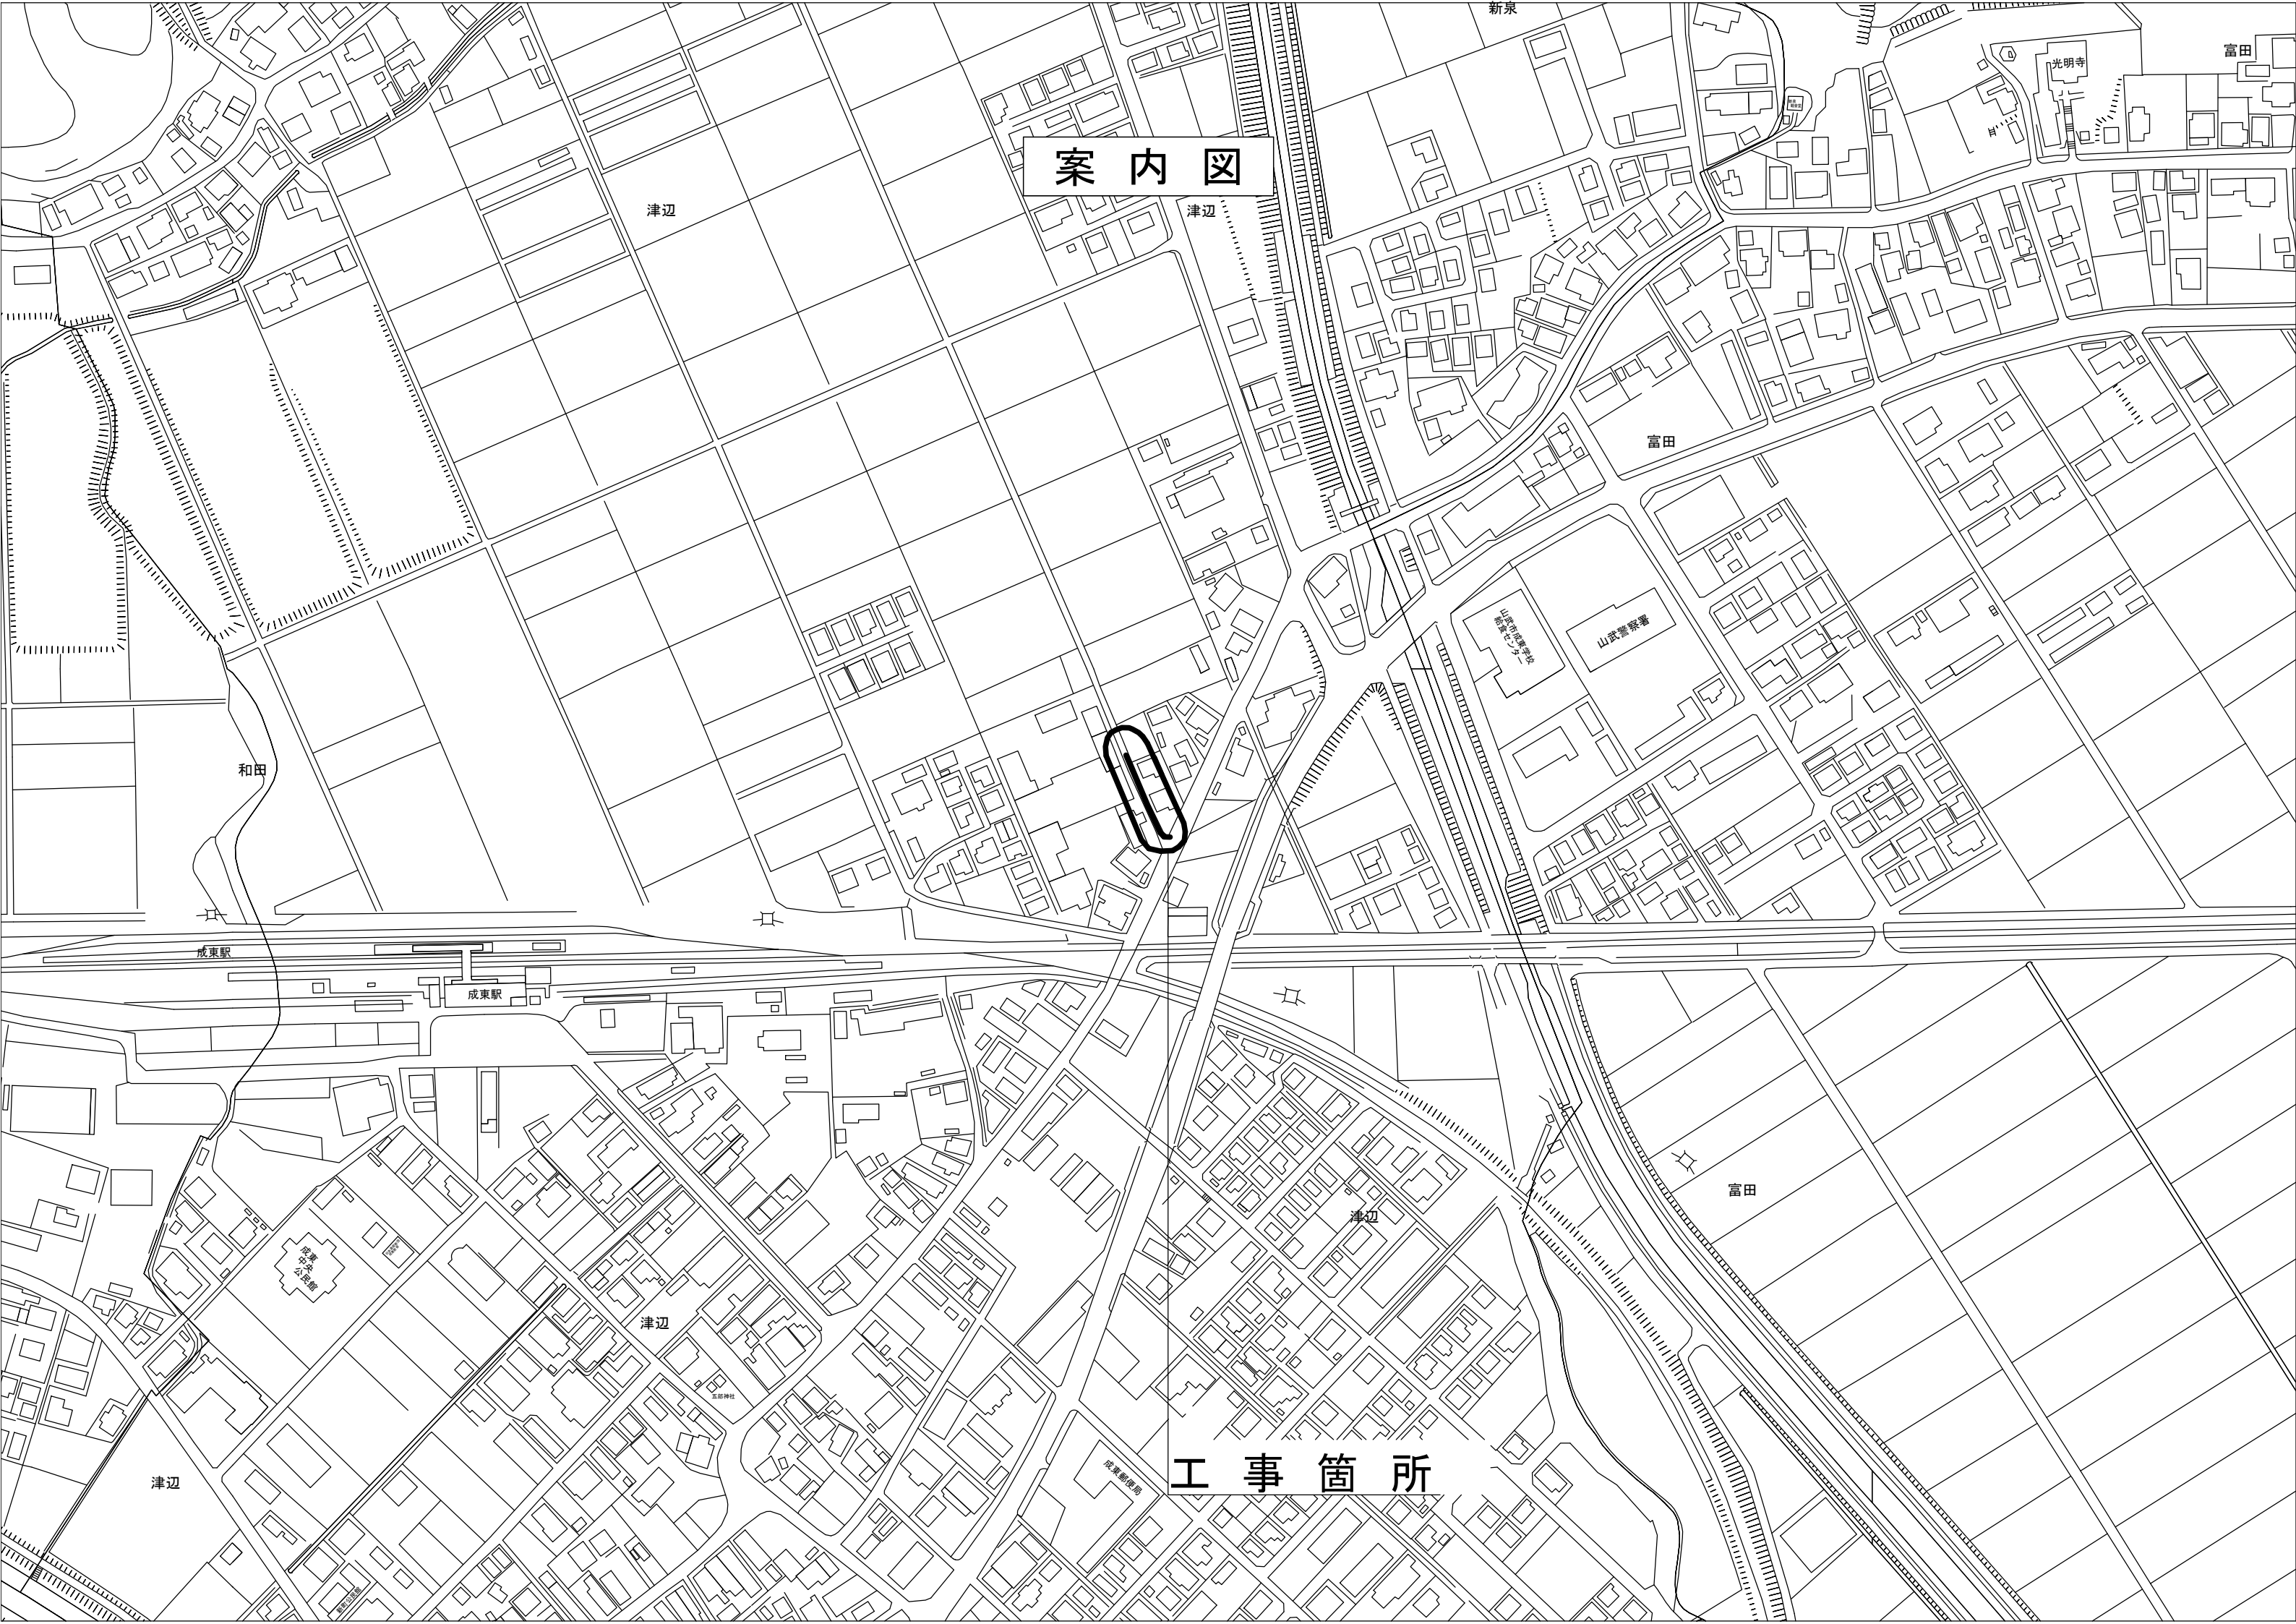

工事箇所