

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市田間 1279 番地先外配水管改良工事

(工事箇所) 東金市田間 1279 番地先～同 1280 番地先外 1 箇所

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 6 月 30 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・特になし

④道路復旧は、仮復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市田間1279番地先外配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市田間1279番地先～同1280番地先外1箇所					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、東金市田間地先の民有地に埋設されている配水管を公道に 布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ150 L= 57.1m ②PE-JW φ50 L=123.9m</p> <p>2. 給水装置工事 7件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ150 L=13.0m、VP φ150 L=8.2m、VP φ40 L=41.0m(残置)											
工事施行方法	請 負											

案内図

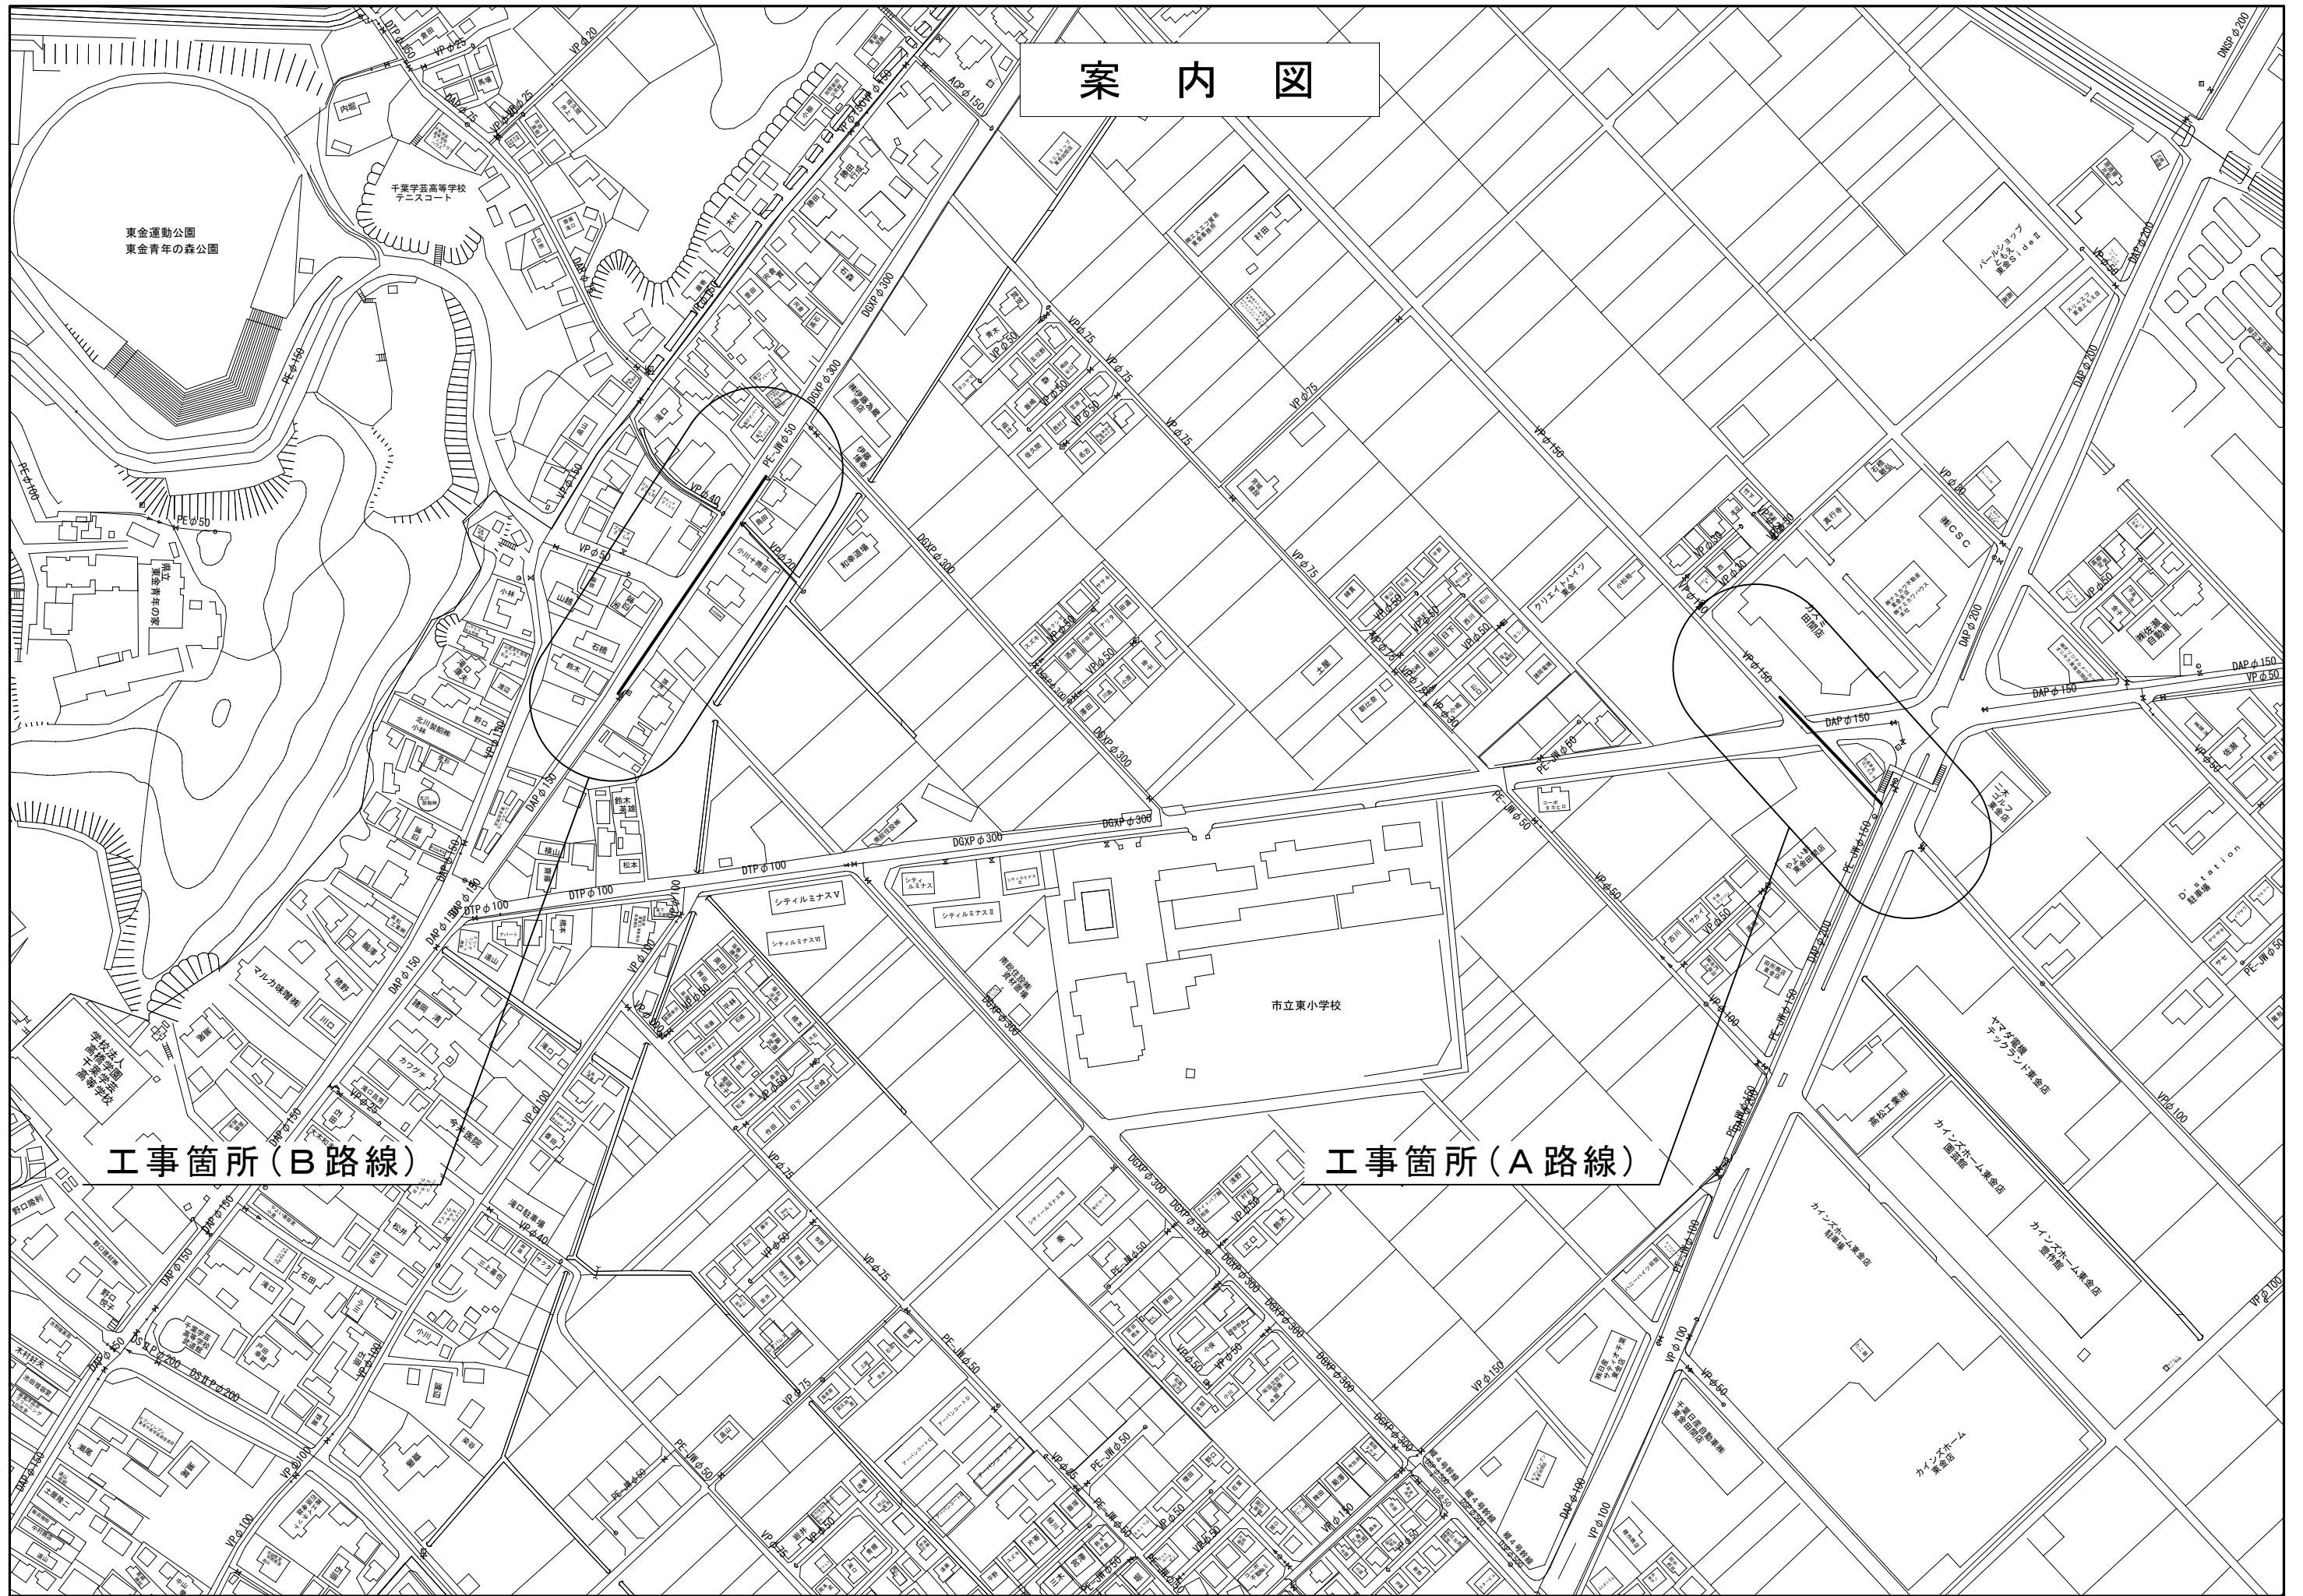

工事箇所(B路線)

工事箇所(A路線)