

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市東上宿 28 番地先配水管改良工事<縦 3 号幹線第 2 工区>

(工事箇所) 東金市東上宿 28 番地先～堀上 16 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 10 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

- ・東金市東上宿 11 番地先配水管改良工事

- ・東金市東上宿 15 番地先配水管改良工事<縦 3 号幹線第 1 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。


⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 3 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市東上宿28番地先配水管改良工事<縦3号幹線第2工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市東上宿28番地先～堀上16番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に 布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=342.4m、φ 100 L=17.9m、φ 75 L=49.7m PE-JW φ 50 L=1.3m</p> <p>2. 給水装置工事 12件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=354.8m、100mm L=18.7m、75mm L=47.9m 50mm L=66.4m</p> <p>4. 給水管仮設工事 16件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ 350 L=345.5m、VP φ 100 L=28.5m、φ 75 L=13.1m φ 50 L=18.9m、PE-JW φ 50 L=17.2m											
工事施行方法	請 負											

案内図

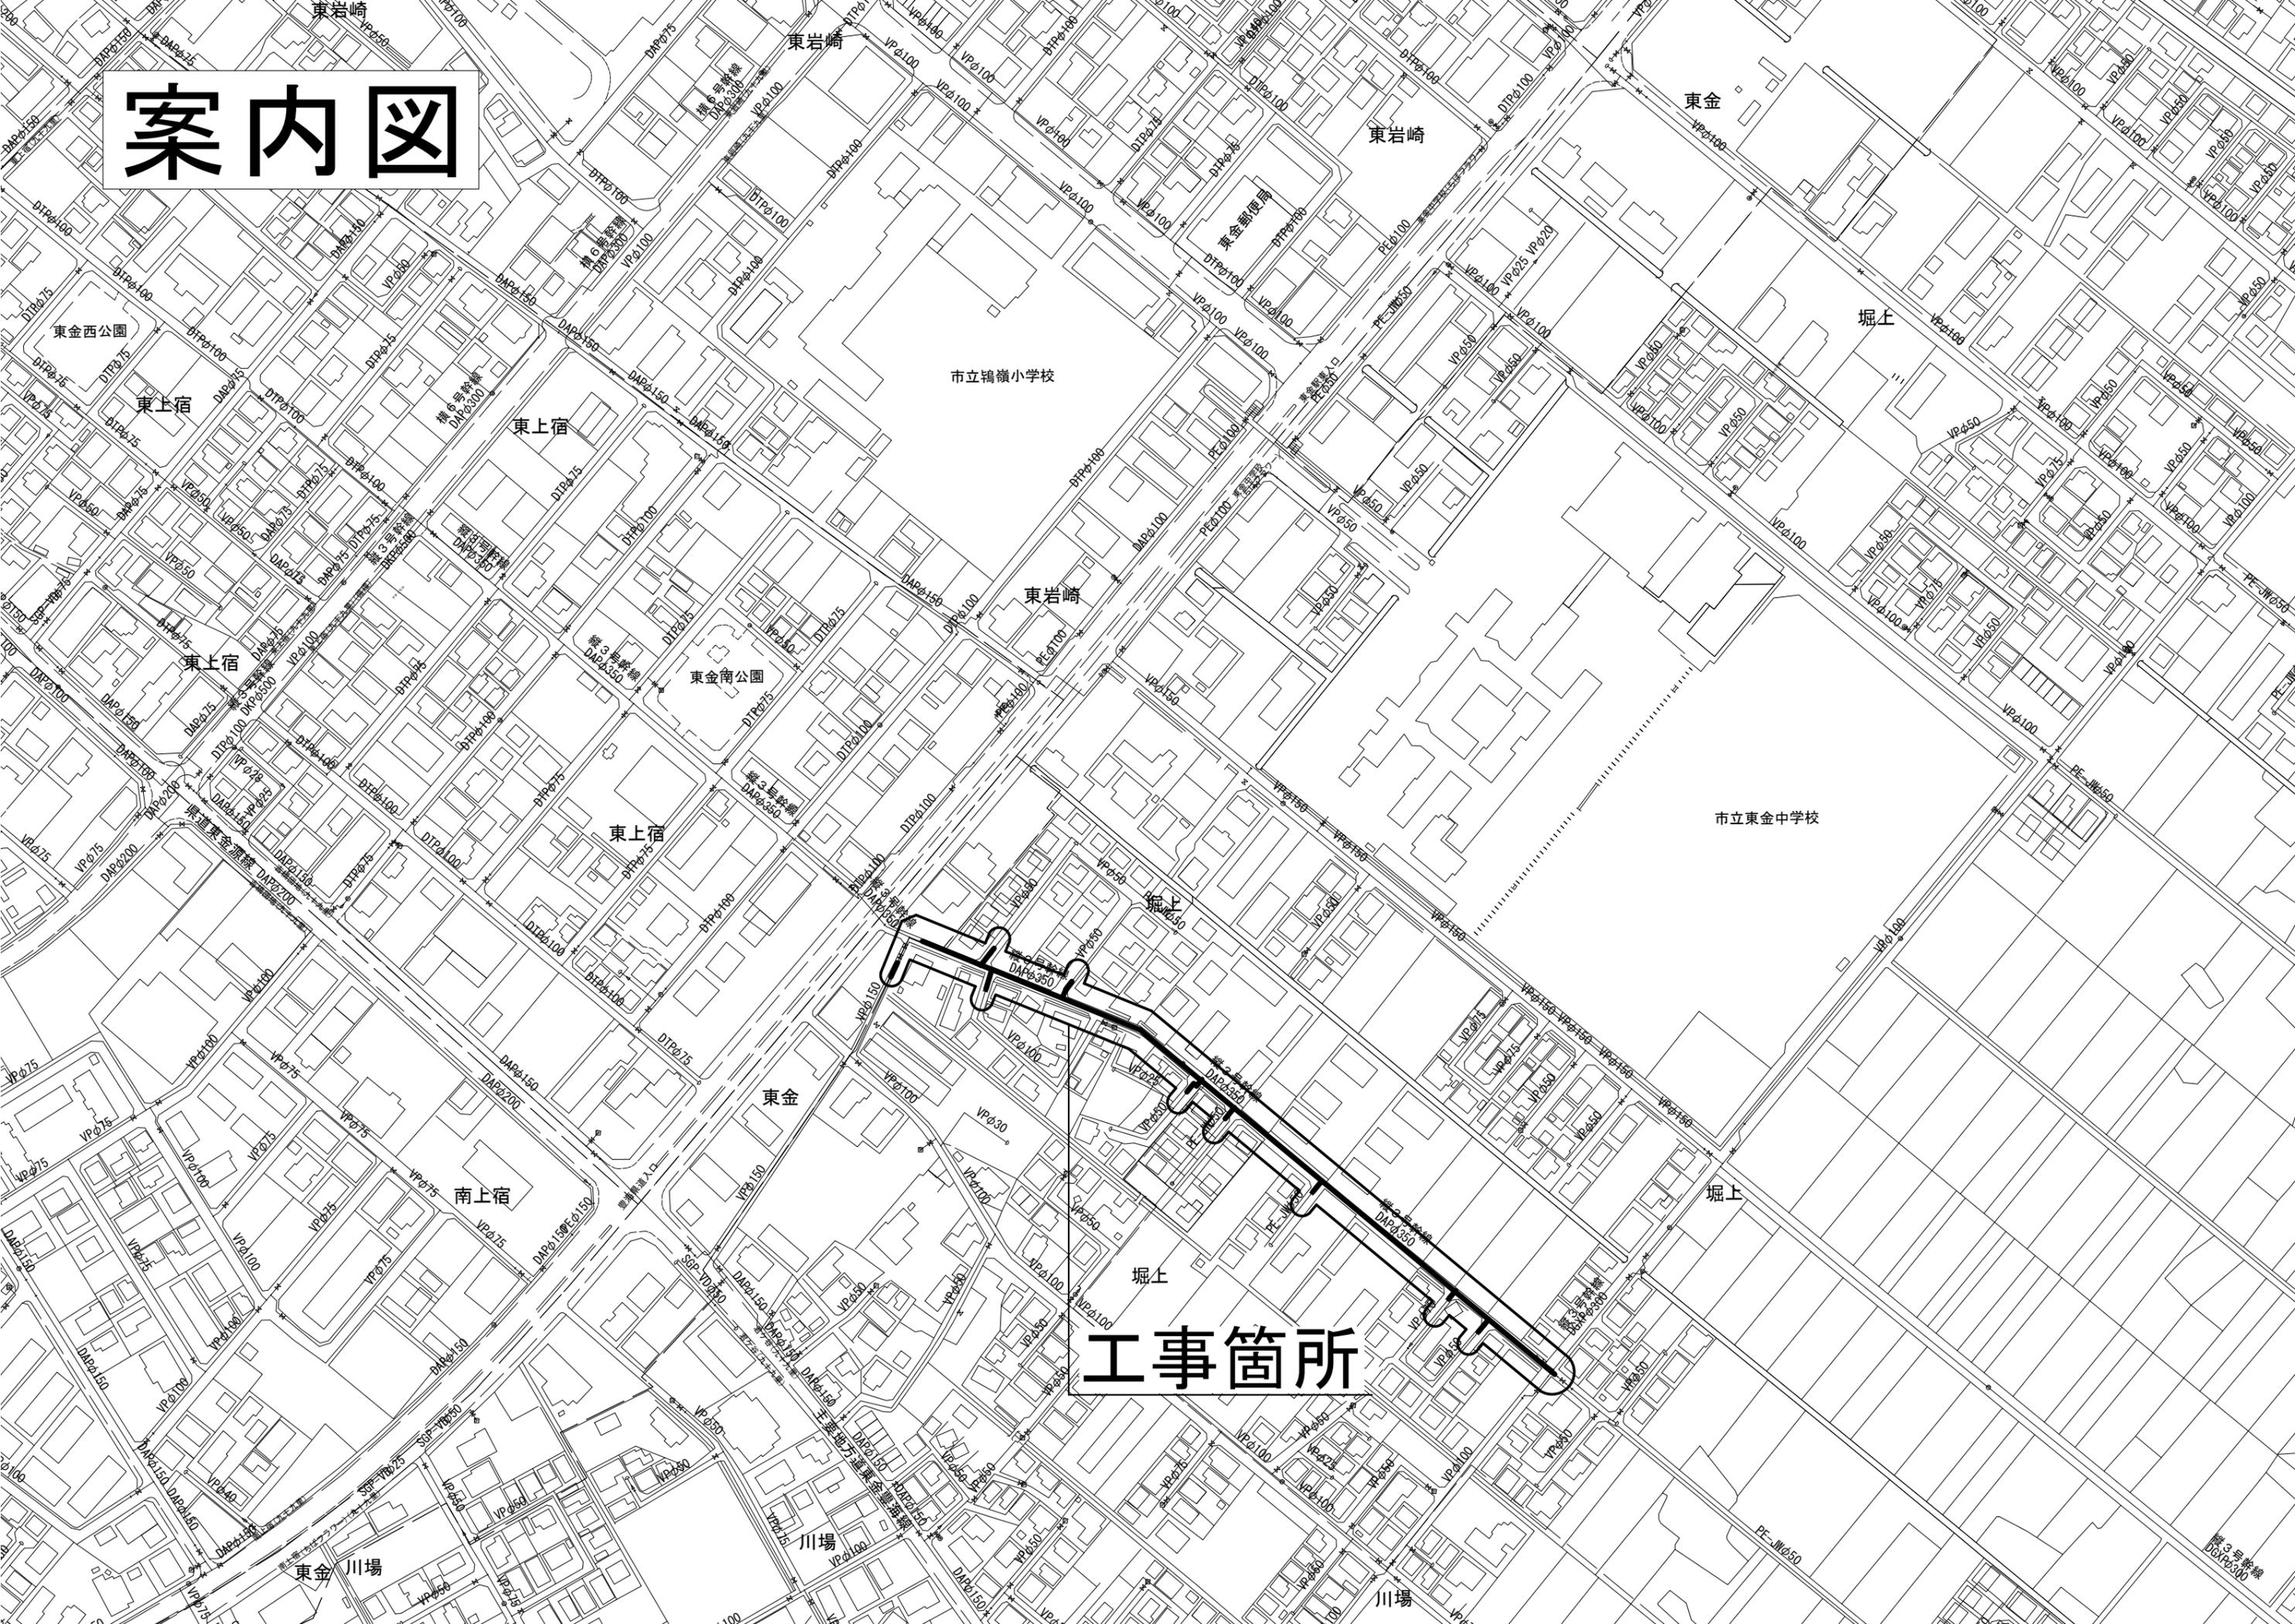

工事箇所