

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市蓮沼イ 2794 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市蓮沼イ 2794 番地先～同 2784 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・なし

④道路復旧は、仮復旧までとする。


⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

総括表

令和3年度	工事番号		企業長	事務局長	施設課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	山武市蓮沼イ2794番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市蓮沼イ2794番地先～同2784番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 1. 配水管布設工事 PE-JW φ75 L=328.0m 2. 給水装置工事 7件 3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=336.3m 4. 給水管仮設工事 7件											
備考	配水管撤去：VP φ75 L=333.3m, SGP-VD50A L=3.2m											
工事施行方法		請 負										

案内図

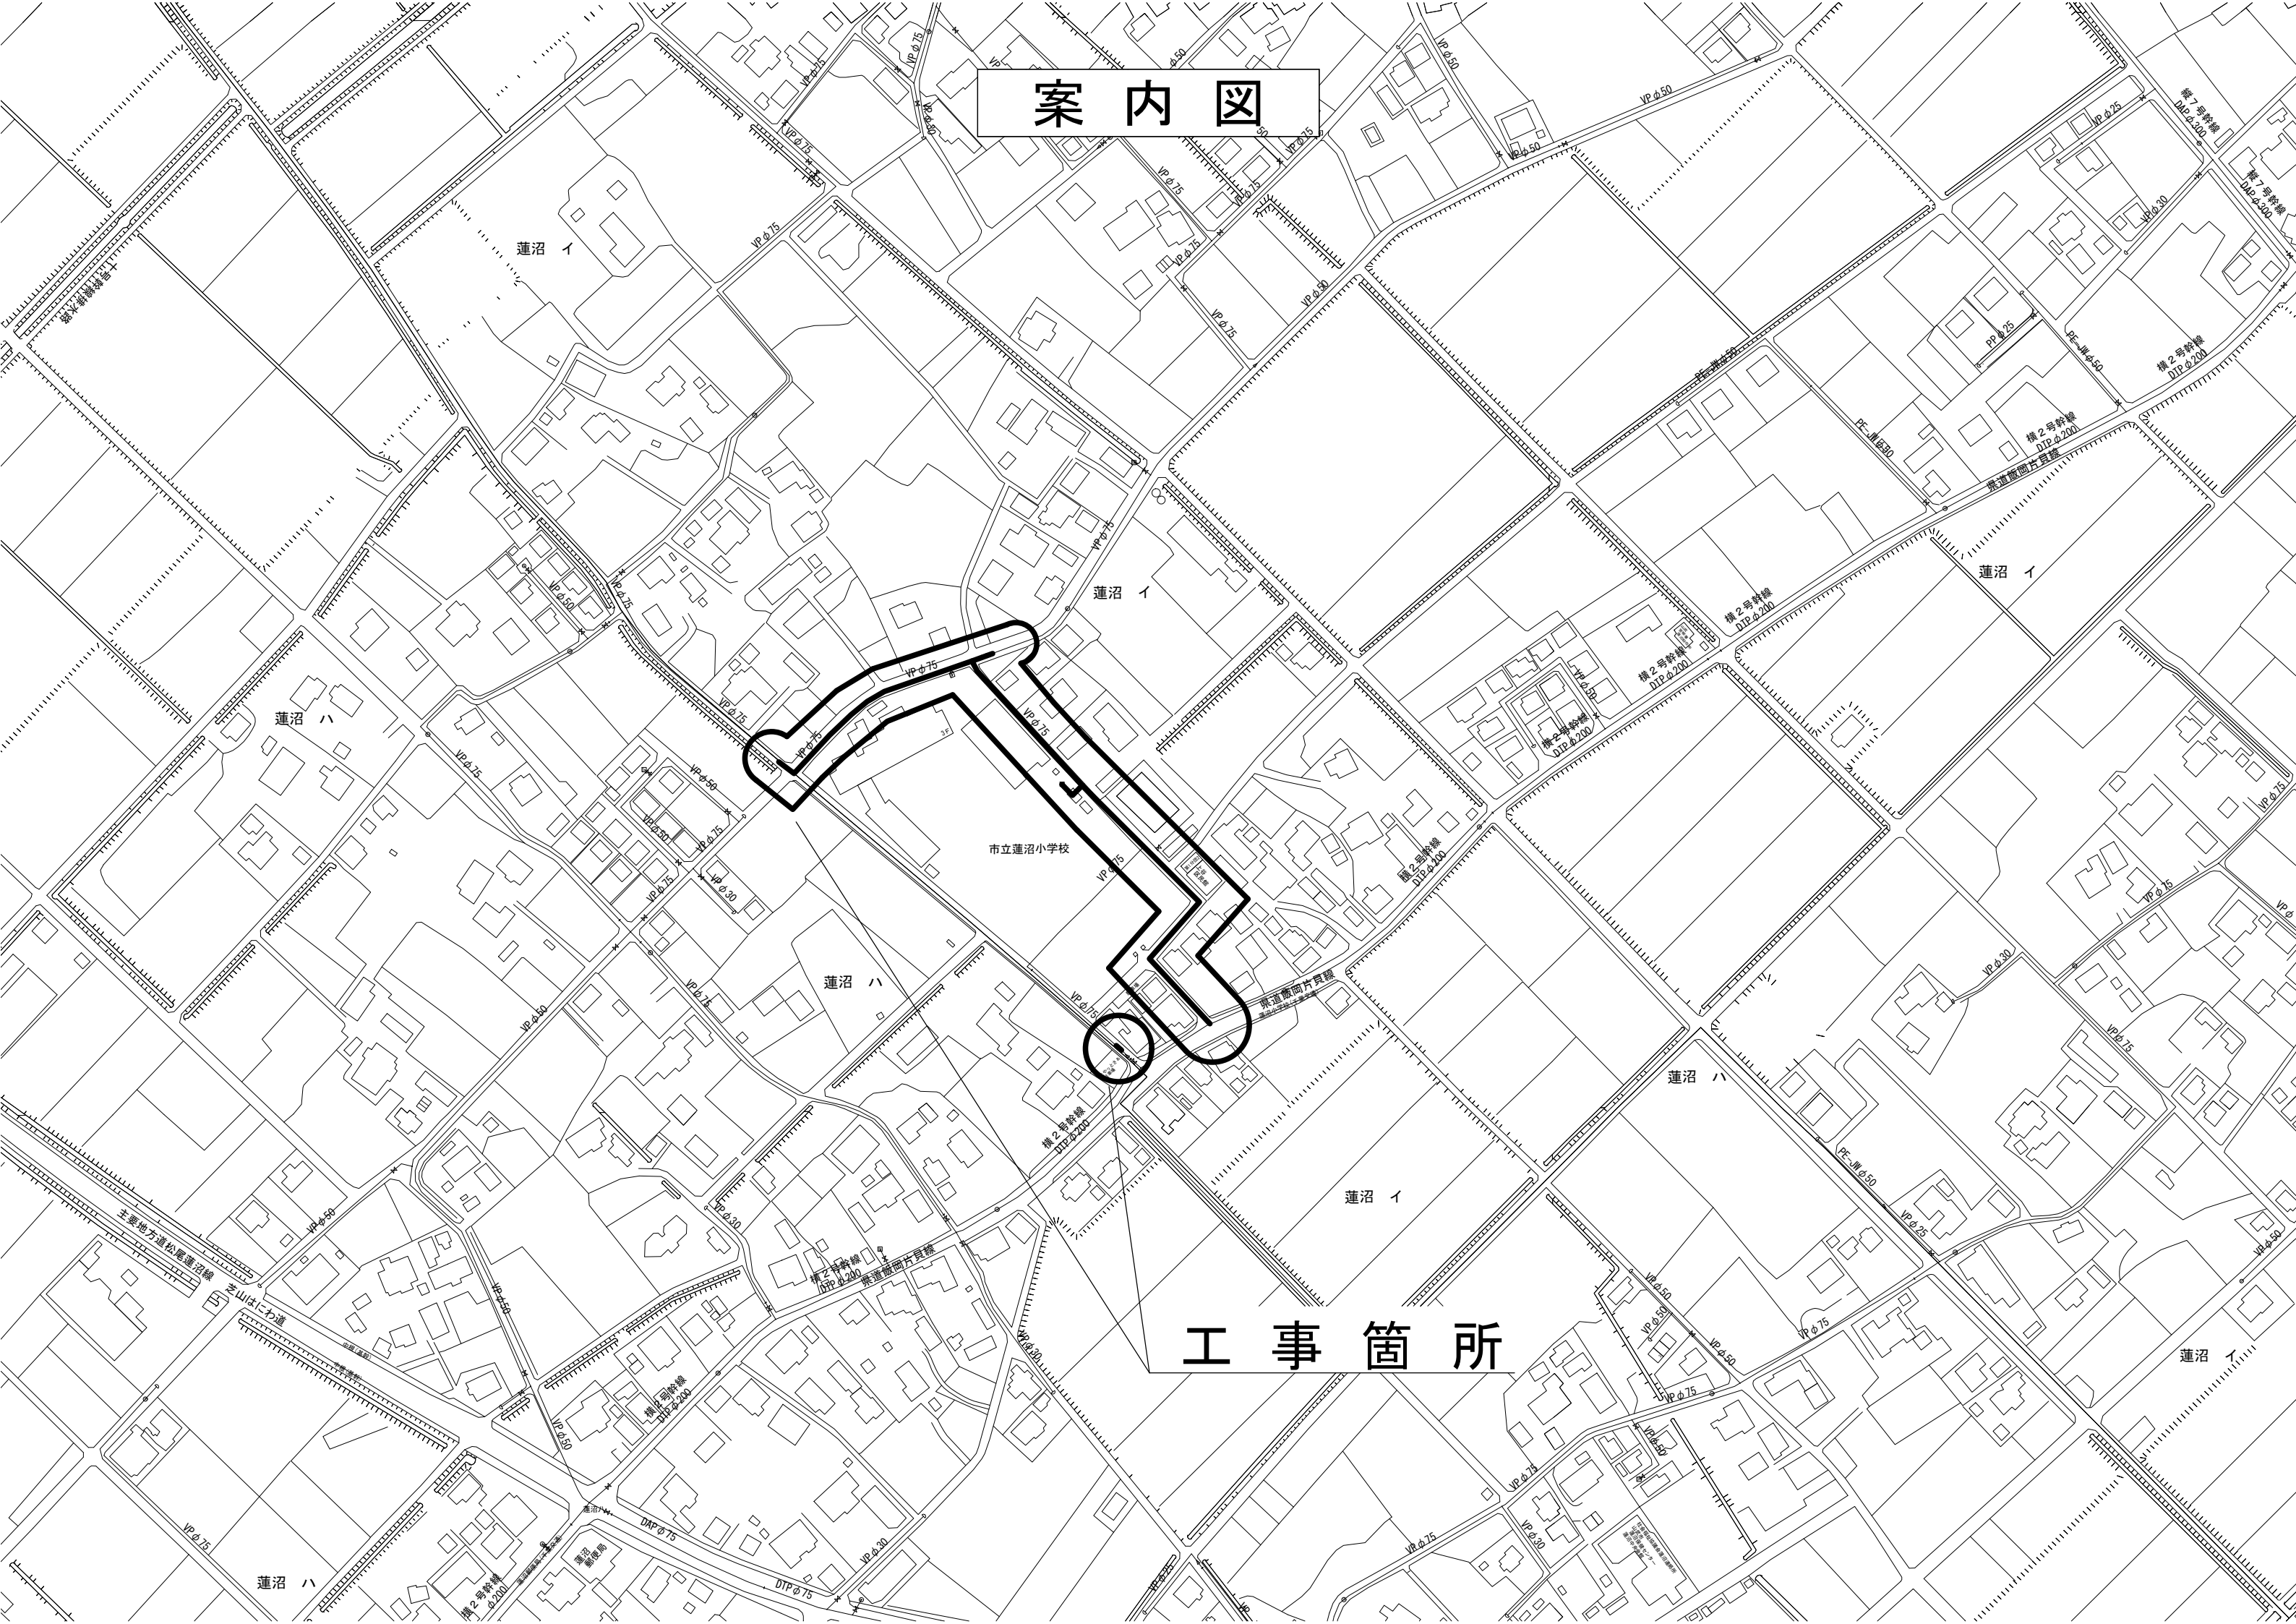

市立蓮沼小学校

工事箇所