

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市松尾町富士見台 208 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市松尾町富士見台 208 番地 72 地先～同 208 番地 78 地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 6 年 9 月 10 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工及び夜間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

なし

④道路復旧は、仮復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和5年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	山武市松尾町富士見台208番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市松尾町富士見台208番地72地先～同208番地78地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 150 L=482.1m、φ 100 L=1.0m、φ 75 L=13.3m 2. 給水装置工事 4件 3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=495.6m、100mm L=27.8m 4. 給水管仮設工事 5件</p>											
備考	配水管除却：DAP φ 150 L=481.8m、φ 100 L=2.8m、φ 75 L=13.2m											
工事施行方法	請 負											

案内図

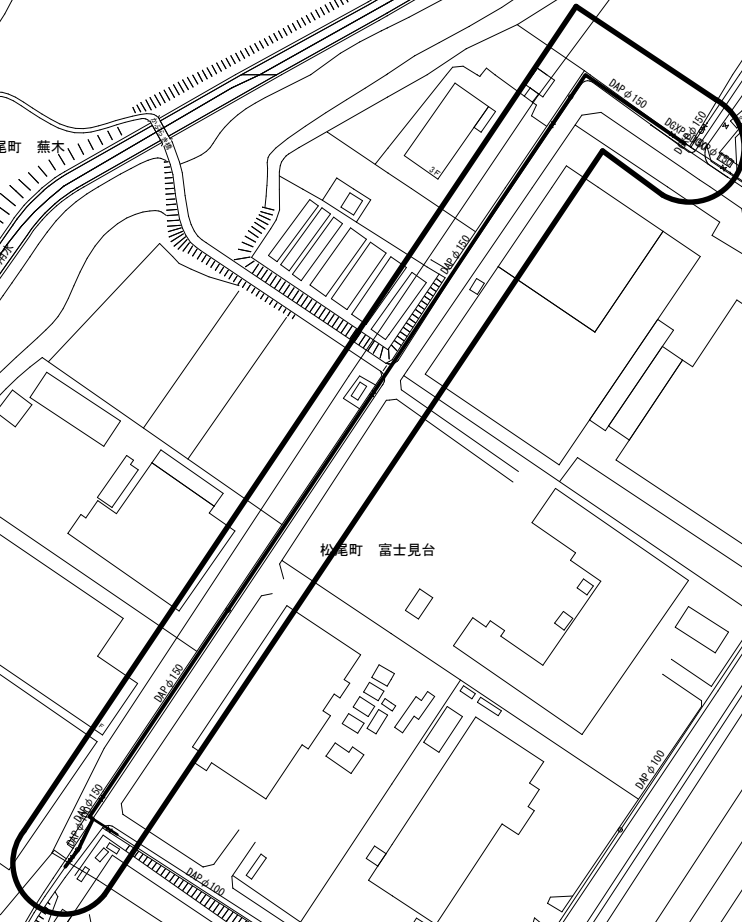

工事箇所

